



Doskonała wyrazistość światła, bezkonkurencyjna efektywność

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Korzyści

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Najniższy całkowity koszt użytkowania będący efektem znakomitej skuteczności (ta sama ilość światła przy mniejszym poborze prądu lub to samo zużycie energii dające więcej światła) i długiej trwałości użytkowej

Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność i najlepsze utrzymywanie strumienia początkowego
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe


Wniosek

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Produkty powiązane


CDM-TC Elite 35W /930 /942



CDM-TC Elite 70W /930 /942 + CDM-TC Fresh 70W



CDM-TC Elite 50W /930 + CDM-TC Fresh 50W

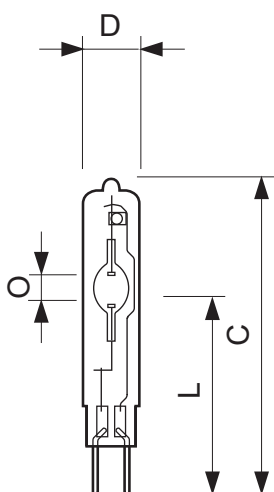Rysunki techniczne**MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT**

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 35W/930 G8.5	85	15	51	52	53	4.8


Rysunki techniczne

CDM-TC ACCENT 70W/930 G8.5	85	15	51	52	53	7,15
CDM-TC ACCENT 50W/930 G8.5	85	15	51	52	53	6
CDM-TC ACCENT 35W/942 G8.5	85	15	51	52	53	4,8
CDM-TC ACCENT 70W/942 G8.5	85	15	51	52	53	7,15

Charakterystyki ogólne


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykoń- czenie bańki	Trzonek	Pozycja pracy	Trwałość 50% EL	Trwałość 5% EL	Trwałość 20% EL	Trwałość 10% EL
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	T14	Przezroczysta	G8.5	Uniwersalna	15000 hr	9000 hr	12000 hr	10000 hr

Wykresy instalacyjne



G8.5

Wykresy instalacyjne

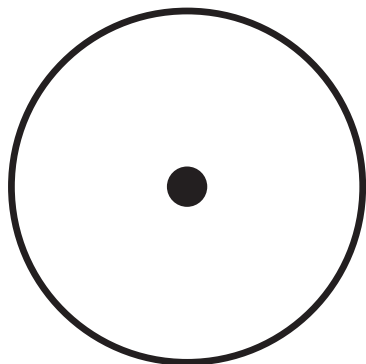

any

Charakterystyki świetlne (1/2)


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kod barwy	Opis barwy (tekst)	Str. św. lampy EL	Współrzędna chroma-tyczności X	Współrzędna chroma-tyczności Y	Wskaźnik oddawania barw Ra	Skut. św. lampy EL	Temp. barwowa	Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	Wsp. utrzym. str. św. EL50000h
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	930	Ciepłobiała	4000 Lm	0.435 -	0.396 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	102 Lm/W	3000 K	83 %	88 %
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	942	Chłodnobiała	3700 Lm	0.371 -	0.366 -	85 (min), 88 (nom) Ra8	95 Lm/W	4200 K	77 %	86 %
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	930	Ciepłobiała	7650 Lm	0.435 -	0.396 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	104 Lm/W	3000 K	83 %	88 %
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	942	Chłodnobiała	7400 Lm	0.371 -	0.366 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	101 Lm/W	4200 K	77 %	86 %
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	930	Ciepłobiała	5400 Lm	0.435 -	0.396 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	106 Lm/W	3000 K	83 %	88 %

Charakterystyki świetlne (2/2)


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	Wsp. utrzym. str. św. EL12000h	Średni str. św. EL
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	94 %	82 %	3300 Lm
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	92 %	76 %	3200 Lm
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	94 %	82 %	6650 Lm
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	92 %	76 %	6500 Lm

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	Wsp. utrzym. str. św. EL12000h	Średni str. św. EL
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	94 %	%	4750 Lm


Parametry świetlne

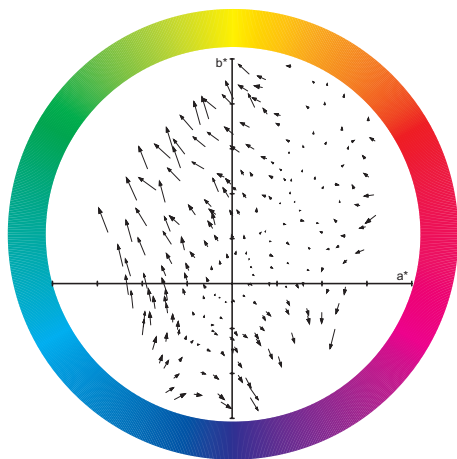


CDM-TC Elite 35W /930

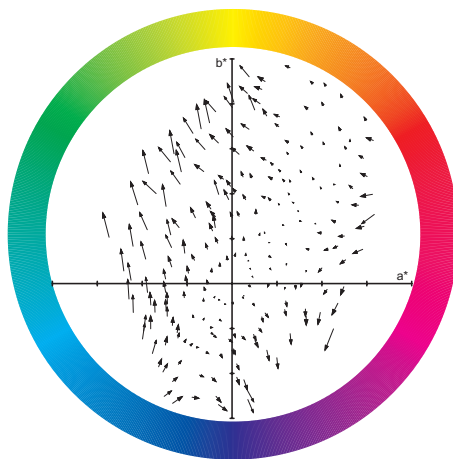


CDM-TC Elite 70W /930

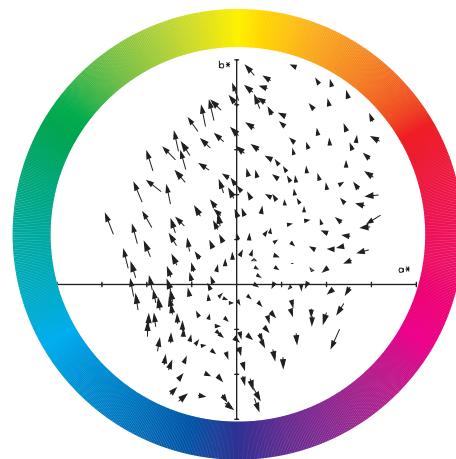



CDM-TC Elite 50W /930



CDM-TC Elite 35W /842, /930, /942



CDM-TC Elite 70W /930, /942




Charakterystyki elektryczne


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przyświecanie
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	35 W	39 W	84 V	0.470 A	Nie
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	35 W	39 W	84 V	0.5 A	Nie
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	70 W	73 W	84 V	0.89 A	Nie
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70 W	73 W	84 V	0.89 A	Nie

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przyświecanie
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	50 W	50 W	90 V	0.59 A	Nie


Charakterystyki pracy

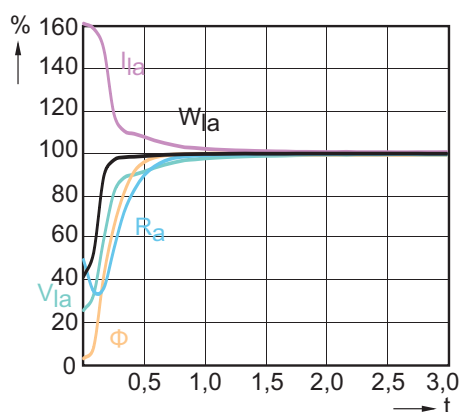







CDM-TC Elite 35W /842, /930, /942

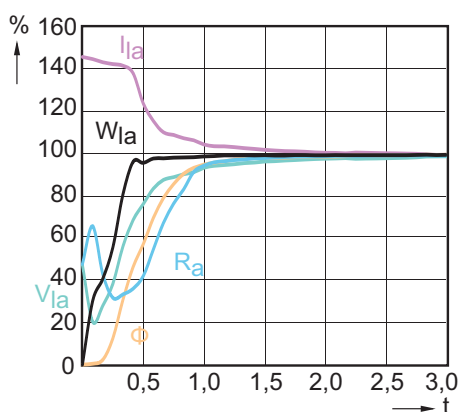


CDM-TC Elite 70W /930, /942

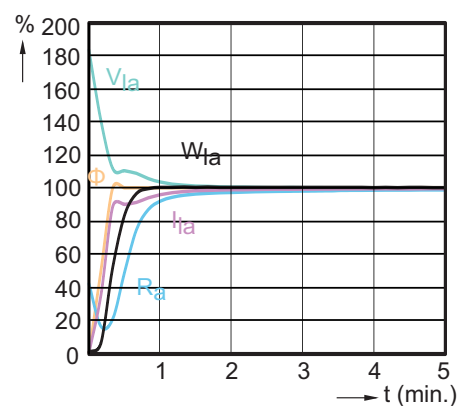


CDM-TC Elite 50W /930

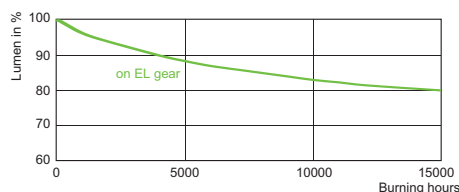
CDM-TC Elite
35W /930

CDM-TC Elite
70W /930

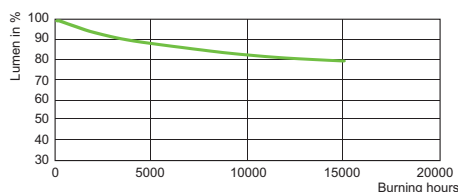CDM-TC Elite 50W /
930, /942

CDM-TC Elite 35W /
842, /942

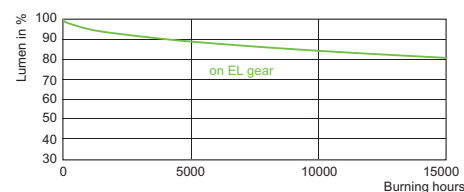CDM-TC Elite
70W /942


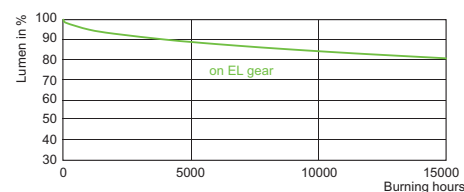
CDM-TC Elite 35W & 70W /930




CDM-TC Elite 50W /930




CDM-TC Elite 35W /842, /942




CDM-TC Elite 50W, 70W /942

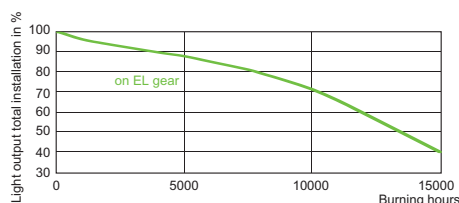


CDM-TC Elite 35W /930

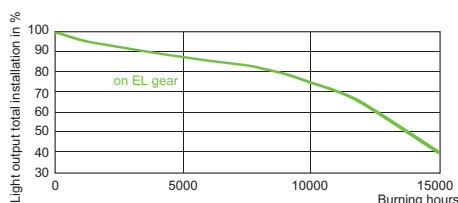

CDM-TC Elite 70W /930

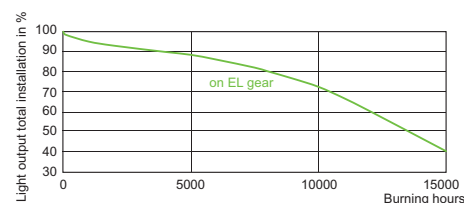

CDM-T Elite 35W /842, /942

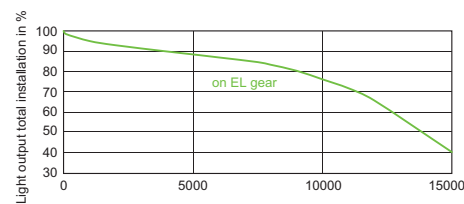

CDM-T Elite 50W, 70W /942

Ochrona środowiska

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	4.7 mg
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	4.3 mg
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	6.6 mg
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	6 mg
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	6.4 mg

Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. bańki
911497 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT	500 (max) C
163664 00	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	500 (max) C
911534 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	550 (max) C
163688 00	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	500 (max) C
930627 00	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT	550 (max) C



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 13
Dane wkrótce ulegną zmianie