



# Doskonała wyrazistość światła, minimalistyczny wygląd

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

## Korzyści

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Najniższy całkowity koszt użytkowania będący efektem znakomitej skuteczności świetlnej (ten sam strumień świetlny przy mniejszym poborze mocy lub to samo zużycie energii dające więcej światła) i długiej trwałości
- Mieści się w mniejszych, bardziej dyskretnych oprawach

## Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna i najlepsze utrzymanie strumienia świetlnego
- Stabilność barw przez cały okres eksploatacji
- Bardzo małe rozmiary

## Wniosek

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne
- Oświetlenie terenów zewnętrznych

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Warnings and safety**

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem


- W przypadku lamp o mocy 50 W należy stosować wyłącznie statecznik elektroniczny firmy Philips
- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

**Produkty powiązane**

MASTERColour CDM-Tm 35W /930  
GU6.5



MASTERColour CDM-Tm 50W /  
930, /942 GU6.5


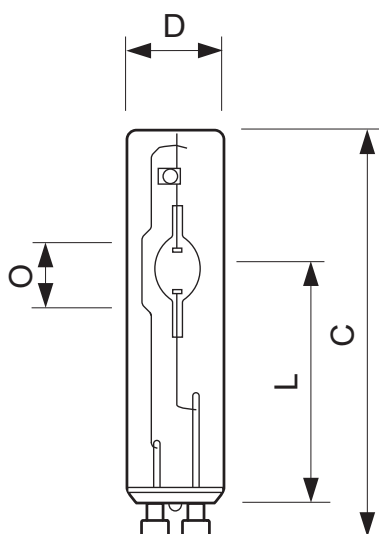
**Rysunki techniczne****MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT**

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 GU6.5	56,7	13,3	29,7	30	30,3	-	4,8	-
CDM-Tm 50W/930 GU6.5	56,7	13,3	29,7	30	30,3	-	6	-


**Charakterystyki ogólne**

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykończenie bańki	Trzonek	Pozycja pracy	Trwałość 10%	Trwałość 20%	Trwałość 5%	Trwałość 50%
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3	Przezroczysta	GU6.5	Uniwersalna	10000 hr	12000 hr	9000 hr	15000 hr
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	T13.3	Przezroczysta	GU6.5	Uniwersalna	10000 hr	12000 hr	9000 hr	15000 hr

## Wykresy instalacyjne



GU6.5

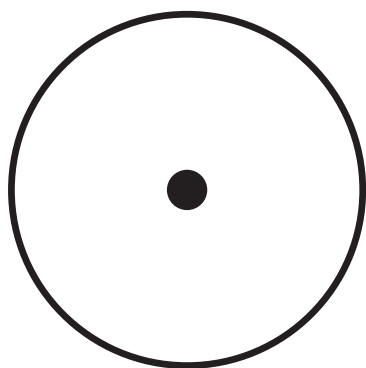

any


## Charakterystyki świetlne (1/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kod barwy	Opis barwy (tekst)	Str. św. lampy EL	Współ-rzędna chroma-tyczności X	Współ-rzędna chroma-tyczności Y	Wskaźnik oddawania barw Ra	Wsp. utrzym. str. św. 10000h	Wsp. utrzym. str. św. 15000h	Wsp. utrzym. str. św. 2000h	Wsp. utrzym. str. św. 5000h
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	930	Ciepłobiała	3900 Lm	0.438 -	0.398 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	%	75 %	91 %	%
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	930	Ciepłobiała	5200 Lm	0.440 -	0.399 -	88 (min), 91 (nom) Ra8	%	75 %	91 %	%


## Charakterystyki świetlne (2/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Skut. św. lampy EL	Temp. barwowa	Wsp. utrzym. str. św. 12000h	Wsp. utrzym. str. św. 10000h	Wsp. utrzym. str. św. 8000h	Wsp. utrzym. str. św. 400h	Średni str. św. EL
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	100 Lm/W	3000 K	80 %	97 %	83 %	86 %	3300 Lm
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	104 Lm/W	3000 K	80 %	97 %	83 %	86 %	Lm


## Parametry świetlne

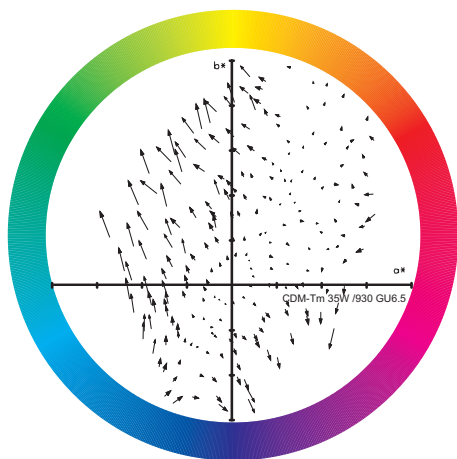


MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 GU6.5

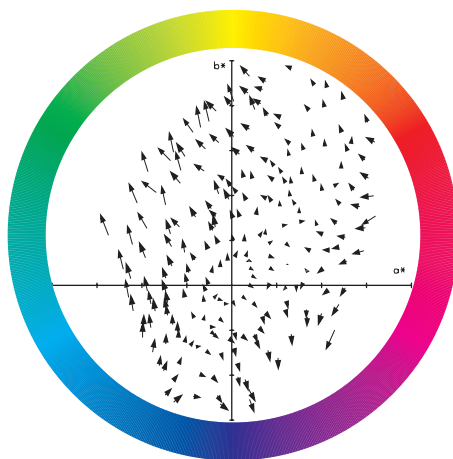

MASTERColour CDM-Tm Elite 50W /930 GU6.5



CDM-Tm 35W GU6.5




CDM-Tm 50W GU6.5

## Charakterystyki elektryczne


Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przy-ciem-nianie
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	35 W	39 W	87 V	0.44 A	Nie

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EL	Przy-ciem-nianie
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	50 W	50 W	90 V	0.57 A	Nie


## Charakterystyki pracy

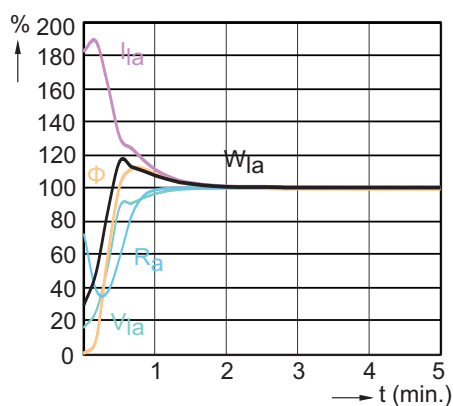


MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 GU6.5

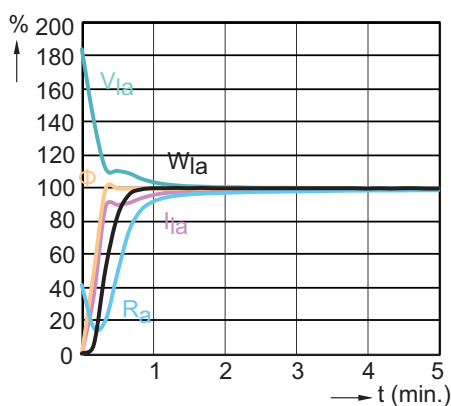


MASTERColour CDM-Tm Elite 50W /930 GU6.5




MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 GU6.5 T13.3 on electronic gear




MASTERColour CDM-Tm Elite 50W /930 GU6.5

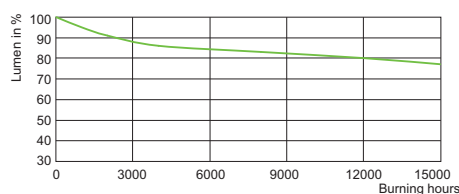


MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 GU6.5 T13.3

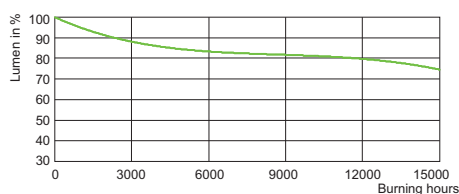

MASTERColour CDM-Tm Elite 50W /930 GU6.5

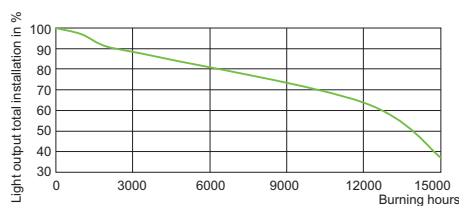

MASTERColour CDM-Tm Elite 35W /930 GU6.5 T13.3

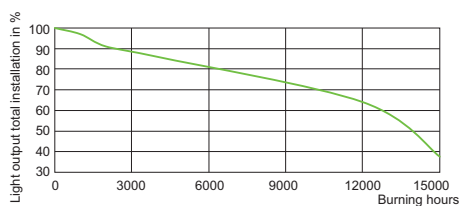

MASTERColour CDM-Tm Elite 50W /930 GU6.5

## Ochrona środowiska

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	4.7 mg
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	6.4 mg

## Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. trzonka	Temp. bańki
153825 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	250 (max) C	450 (max) C
153863 00	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	250 (max) C	530 (max) C



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Listopad 10  
Dane wkrótce ulegną zmianie