



MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o wysokiej skuteczności świetlnej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	PGJ5
Kształt bańki	T3.5
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	10000 hr
Trwałość 20%	11000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Str. św. lampy EL	3000 Lm
Skut. św. lampy EL	77 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	70 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	70 %
Średni str. św. EL	2150 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.432 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.394 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	35 W
Moc lampy EL	39 W
Napięcie lampy	96 V
Prąd lampy EL	0.4 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	2.74 mg
----------------------	---------

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	162 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.50 -

• Wymagania dot. oprav oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	480 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	52 (max) mm
Średnica D	11.2 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	22.3 (min), 22.6 (nom), 22.9 (max) mm
Długość łuku O	4 mm
Długość śr. świetlnego L [cale]	0.89 in
Długość całkowita C [cale]	2.05 (max) in

MASTERColour CDM-Tm Mini

Średnica D [cale] 0.44 in

• Dane produktu

Kod zamówienia 211491 15
 Kod produktu 871150021149115
 Nazwa produktu MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT
 Nazwa produktu na zamówieniu MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
 Liczba sztuk w opakowaniu 1


Opakowanie zbiorcze 12
 Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
 Kod kreskowy na produkcie 8711500211491
 Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500211507
 Kod logistyczny - 12NC 928093905130
 Kod ILCOS MC-35/30/1A-H-PGJ5
 Waga netto 1 szt. 0.006 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem


- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)
- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 20 W należy stosować wyłącznie elektroniczny statecznik HID PV mini PGJ5 22 W firmy Philips
- W przypadku lamp PGJ5 o mocy 35 W należy stosować wyłącznie elektroniczny statecznik HID PV mini 35W firmy Philips

Rysunki techniczne

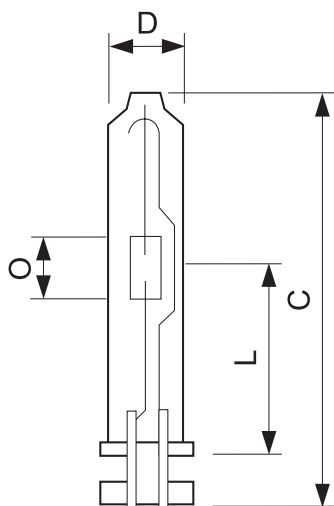


MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-Tm 35W/930 PGJ5	52	11.2	22.3	22.6	22.9	-	4	-



PGJ5

Dane fotometryczne

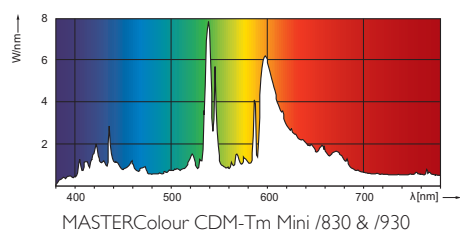

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 22
Dane wkrótce ulegną zmianie