



Doskonała wyrazistość światła, łatwa instalacja

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Korzyści

- Mocny strumień wyraźnego, soczystego, białego światła zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Łatwa instalacja i wymiana, co obniża koszty montażu i zmiany źródeł
- Mieści się w mniejszych, bardziej dyskretnych oprawach

Cechy

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność i najlepsze utrzymywanie strumienia początkowego
- Dzięki bardzo małym rozmiarom mieści się w oprawach otwartych
- Przednia szyba blokująca promieniowanie ultrafioletowe

Wniosek

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne

Warnings and safety

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Produkty powiązane



CDM-Rm, 35W/50W, /930, GX10,
MR16, 25D/40D




CDM-Rm, 35W, GX10, MR16, 10D



50W /930 60D

Rysunki techniczne

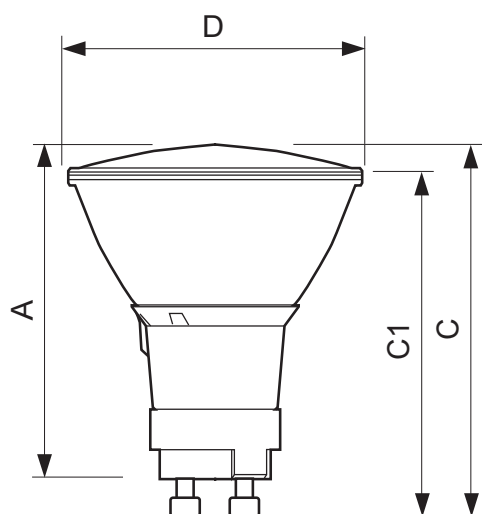



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D

Product	A (Max)	C (Norm)	C (Max)	C1 (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-Rm 50W/930 GX10 MR16 60D	59	-	65.4	60.9	50	50.7
CDM-Rm 50W/930 GX10 MR16 25D	59	-	65.4	60.9	50	50.7
CDM-Rm 50W/930 GX10 MR16 40D	59	-	65.4	60.9	50	50.7
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 10D	59	-	65.4	60.9	50	50.7
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 25D	59	-	65.4	60.9	50	50.7
CDM-Rm 35W/930 GX10 MR16 40D	59	-	65.4	60.9	50	50.7


Charakterystyki ogólne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Wykoń- czenie bańki	Trzonek	Pozycja pracy	Trwałość 10%	Trwałość 20%	Trwałość 5%	Trwałość 50%
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	7500 hr	9000 hr	6000 hr	12000 hr
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	7500 hr	9000 hr	6000 hr	12000 hr
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	10000 hr	12000 hr	9000 hr	15000 hr
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	10000 hr	12000 hr	9000 hr	15000 hr
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	10000 hr	12000 hr	9000 hr	15000 hr
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	MR16	-	GX10	Uniwersalna	7500 hr	9000 hr	6000 hr	12000 hr

Wykresy instalacyjne



GX10

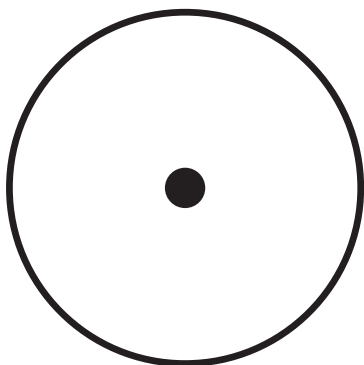

any


Charakterystyki świetlne (1/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Opis wiązki	Kod barwy	Kąt rozsyłu	Str. św. lampy EM	Str. św. lampy EL	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw Ra	Światłość	Temp. barwowa
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	-	930	25 D	Lm	Lm	0.441 -	0.406 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	11500 cd	3000 K
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	-	930	40 D	Lm	Lm	0.441 -	0.406 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	7000 cd	3000 K
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	-	930	25 D	Lm	Lm	0.439 -	0.403 -	90 (min), 91 (nom) Ra8	8500 cd	3000 K
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	-	930	40 D	Lm	Lm	0.439 -	0.403 -	90 (min), 91 (nom) Ra8	4400 cd	3000 K
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	-	930	10 D	Lm	Lm	0.439 -	0.403 -	90 (min), 91 (nom) Ra8	20000 cd	3000 K
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	-	930	60 D	Lm	Lm	0.441 -	0.406 -	87 (min), 90 (nom) Ra8	3000 cd	3000 K


Charakterystyki świetlne (2/2)

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Bezp. str. św.	Utrzymanie strumienia 2000h	Utrzymanie strumienia 4000h	Utrzymanie strumienia 8000h	Utrzymanie strumienia 12000h	Utrzymanie strumienia 15000h	Skuteczność świetlna	Średni str. św. EL
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	3150 (min), 3500 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	%	70 Lm/W	3200 Lm
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	3150 (min), 3500 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	%	70 Lm/W	3200 Lm
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2200 (min), 2400 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	86 %	61.5 Lm/W	2200 Lm
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	2200 (min), 2400 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	86 %	61.5 Lm/W	2200 Lm
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2200 (min), 2400 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	86 %	61.5 Lm/W	2200 Lm
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	3150 (min), 3500 (nom) Lm	95 %	93 %	90 %	87 %	%	70 Lm/W	3200 Lm


Parametry świetlne

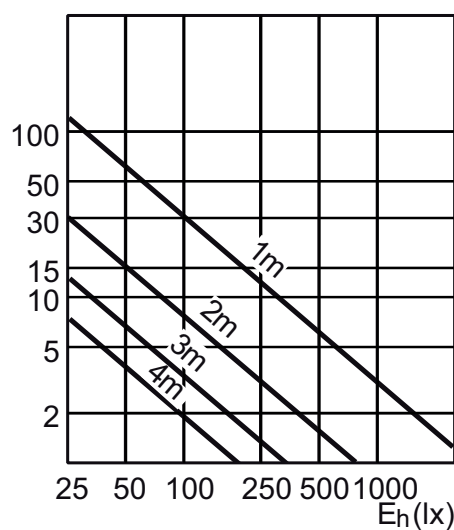


CDM-Rm 50W /930 60D

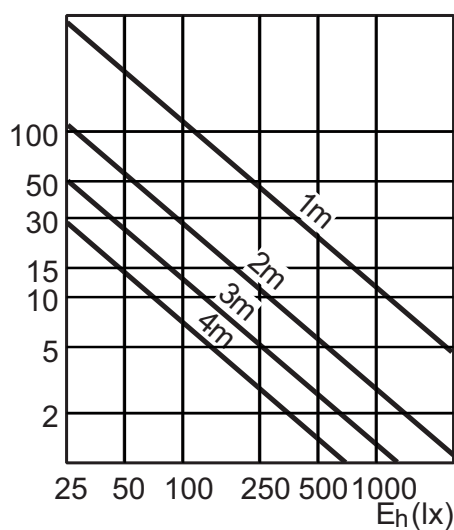


CDM-Rm 50W /930 25D

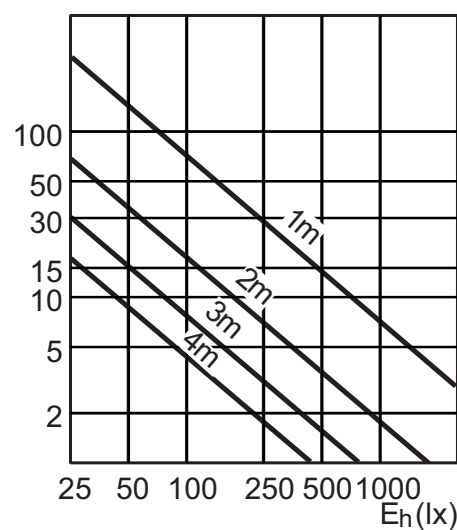


CDM-Rm 50W /930 40D

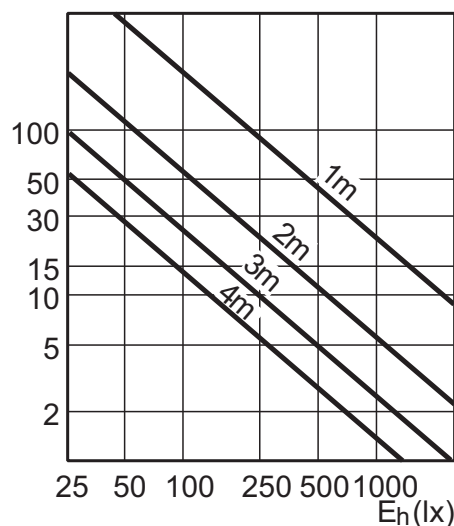


CDM-Rm 35W /930 10D

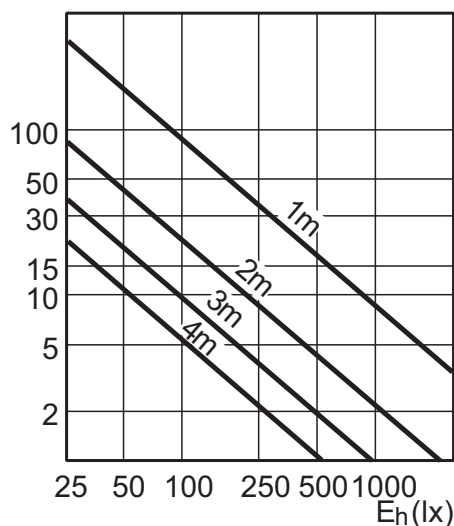


CDM-Rm 35W /930 25D

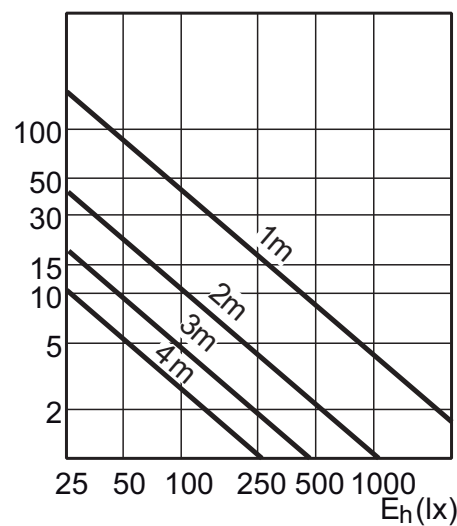


CDM-Rm 35W /930 40D

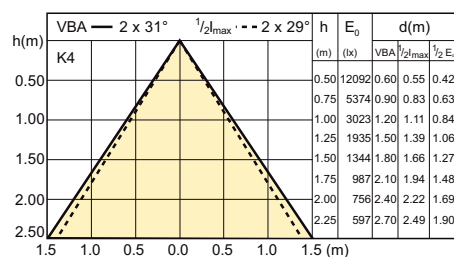

CDM-Rm 50W /930 60D

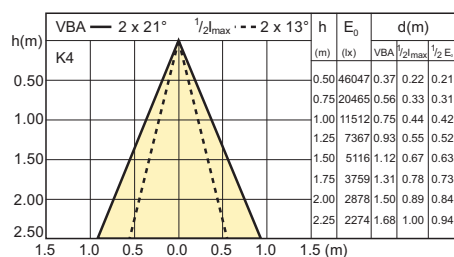


CDM-Rm 50W /930 25D

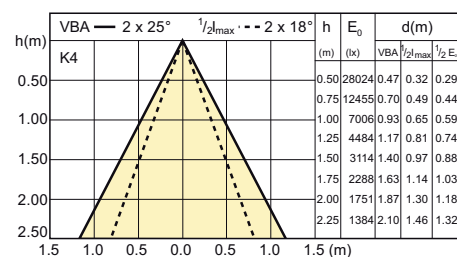


CDM-Rm 50W /930 40D


Parametry świetlne

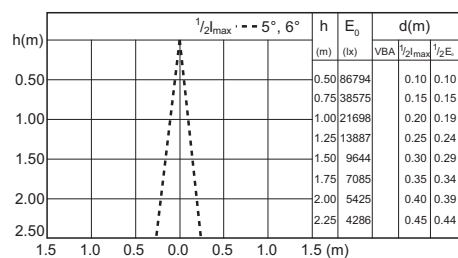


CDM-Rm 35W /930 10D

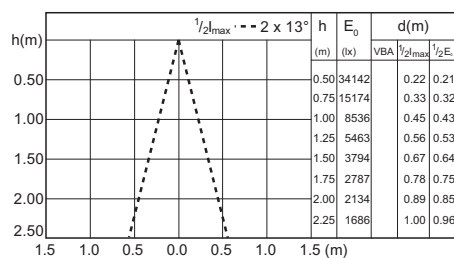


CDM-Rm 35W /930 25D

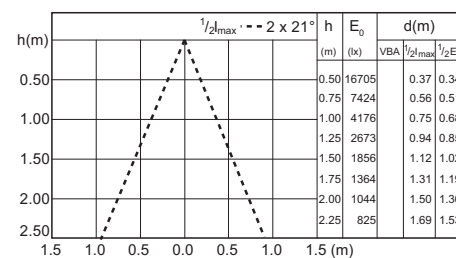


CDM-Rm 35W /930 40D

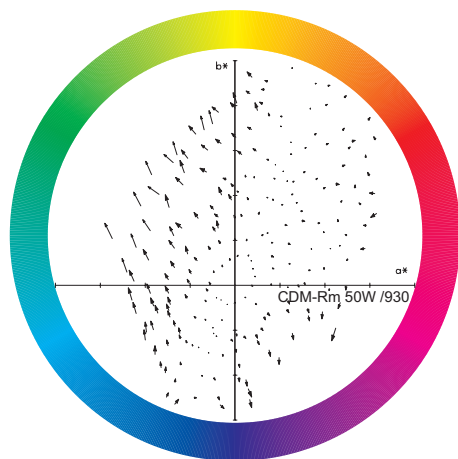


CDM-Rm 50W /930

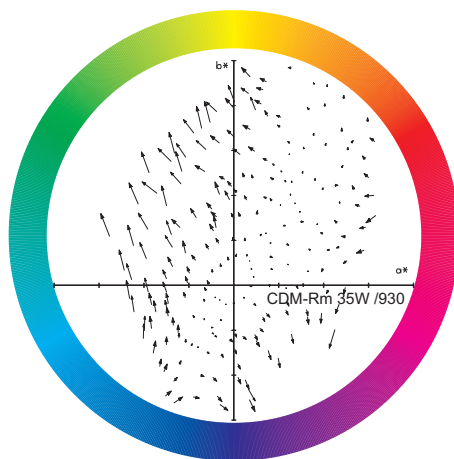


CDM-Rm 35W /930

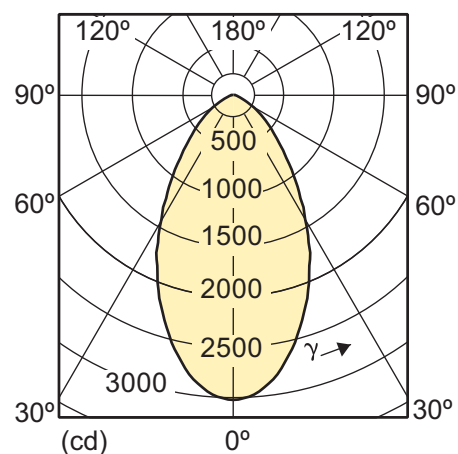

CDM-Rm 50W /930 60D

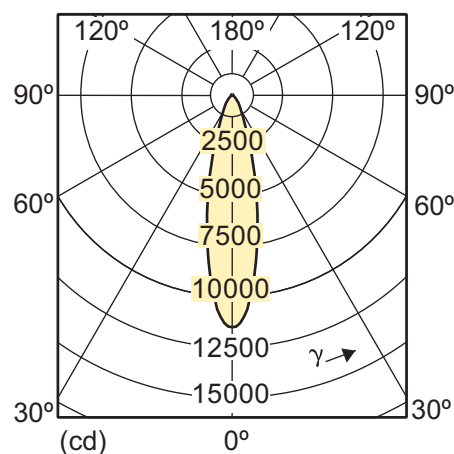


CDM-Rm 50W /930 25D

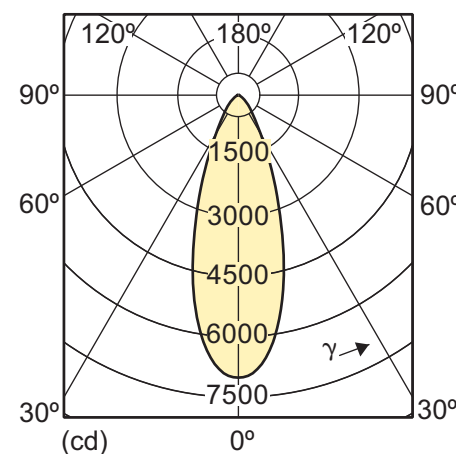


CDM-Rm 50W /930 40D


Parametry świetlne

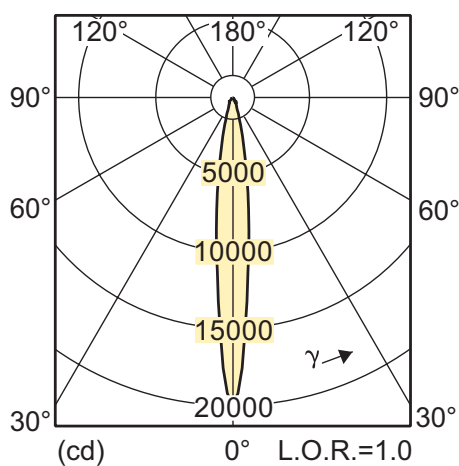

CDM-Rm 35W /930 10D

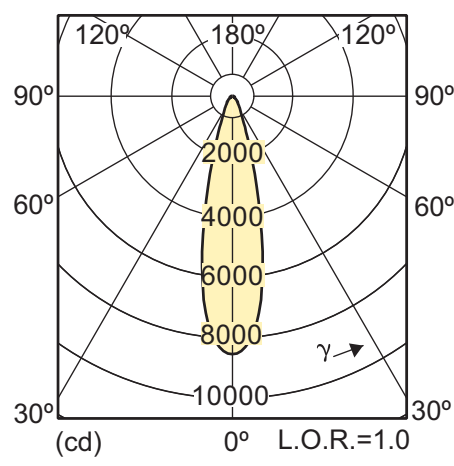

CDM-Rm 35W /930 25D

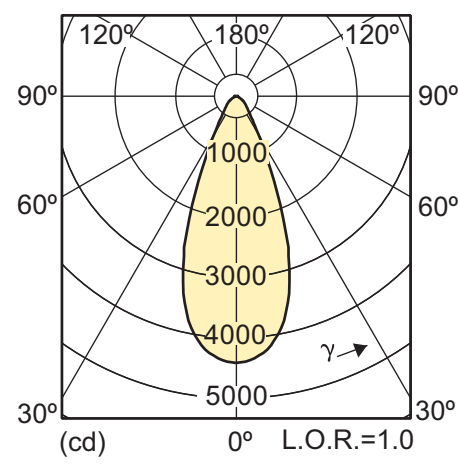


CDM-Rm 35W /930 40D


Charakterystyki elektryczne

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Moc lampy	Moc lampy EM	Moc lampy EL	Napięcie lampy	Prąd lampy EM	Prąd lampy EL	Przyświecanie
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	50 W	W	50 W	89 V	A	0.575 A	Nie
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	50 W	W	50 W	89 V	A	0.575 A	Nie
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35 W	W	39 W	87 V	A	0.450 A	Nie
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	35 W	W	39 W	87 V	A	0.450 A	Nie
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	35 W	W	39 W	87 V	A	0.450 A	Nie
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	50 W	W	50 W	89 V	A	0.575 A	Nie

Charakterystyki pracy

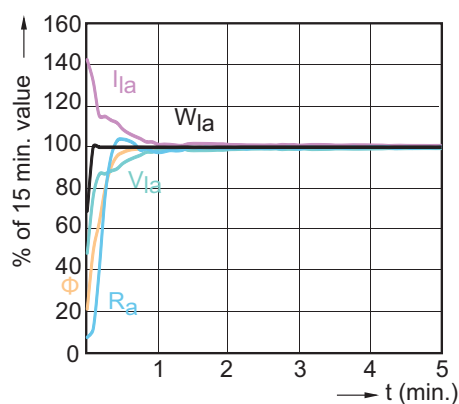


CDM-Rm 50W /930

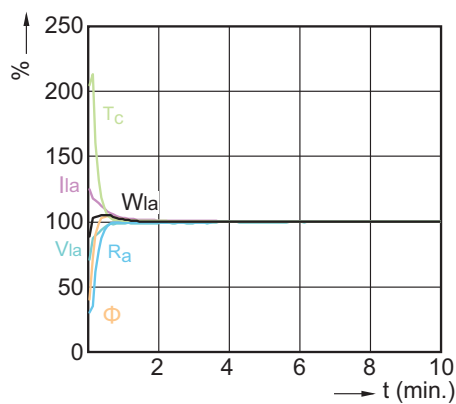


CDM-Rm 35W /930


Charakterystyki pracy




CDM-Rm 50W /930



CDM-Rm 35W /930

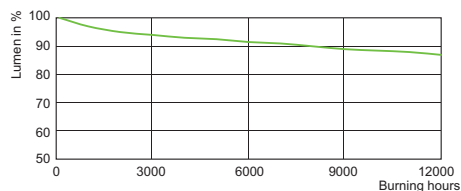

CDM-Rm 50W /930

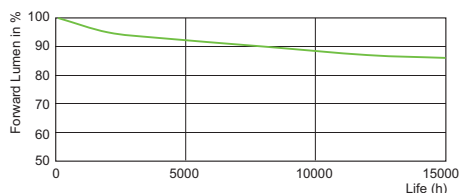

CDM-Rm 35W /930

Ochrona środowiska

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Zawartość rtęci (Hg)
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	6.4 mg
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	6.4 mg
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	4.7 mg
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	4.7 mg
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	4.7 mg
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	6.4 mg

Wymagania dot. oprav oświetleniowych

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. trzonka	Temp. bańki
120902 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 25D	C	C
120940 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 40D	C	C
163008 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	C	C
163060 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	C	C
162964 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	C	C
120865 00	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 50W/930 GX10 MR16 60D	C	C



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 10
Dane wkrótce ulegną zmianie