



MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Trzonek | E27 |
| Kształt bańki | PAR20 [PAR 2.5 inch] |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% EM | 5000 hr |
| Trwałość 5% EL | 5000 hr |
| Trwałość 20% EM | 7000 hr |
| Trwałość 20% EL | 8000 hr |
| Trwałość 50% EM | 8000 hr |
| Trwałość 50% EL | 9000 hr |

• Charakterystyki świetlne

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Opis wiązki | Szeroki rozsył [Flood] |
| Kąt rozsyłu | 30 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 22.5 (min), 30 (nom), 37.5 (max) D |
| Światłość | 5300 cd |
| Kod barwy | 830 [CCT of 3000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 81 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Ciepłobiała |
| Temp. barwowa | 3000 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 3050 K |
| Str. św. lampy EM | 1900 Lm |
| Współrzędna chromatyczności X | 0.433 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 0.402 - |

• Charakterystyki elektryczne

| | |
|---------------|------|
| Moc układu EM | 47 W |
| Moc układu EL | 44 W |
| Moc lampy | 35 W |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Moc lampy EM | 38.0 W |
| Napięcie lampy | 88 V |
| Prąd lampy EM | 0.53 A |
| Czas zapłonu | 30 (max) s |
| Czas osiągnięcia 90% str. św. | 3 (max) min |
| Czas ponownego zapłonu [min] | 15 (max) min |
| Przyciemnianie | Nie |

• Ochrona środowiska

| | |
|----------------------|--------|
| Zawartość rtęci (Hg) | 2.8 mg |
|----------------------|--------|

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---------------|-------------|
| Temp. trzonka | 200 (max) C |
| Temp. bańki | 300 (max) C |

• Wymiary produktu

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Długość całkowita C | 92 (nom), 95 (max) mm |
| Średnica D | 64 (nom), 65 (max) mm |

• Dane produktu

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kod zamówienia | 198105 15 |
| Kod produktu | 871150019810515 |
| Nazwa produktu | CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT/12 |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 12 |
| Liczba opakowań w kartonie zbiorczym | 12 |

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-R

Kod kreskowy na
produkcie 8711500198105
Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym 8711500198112


Kod logistyczny - 928084000630
12NC
Kod ILCOS MRS/UB-35/30/1B-H-E27
Waga netto 1 szt. 0.111 kg

Warnings and safety

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

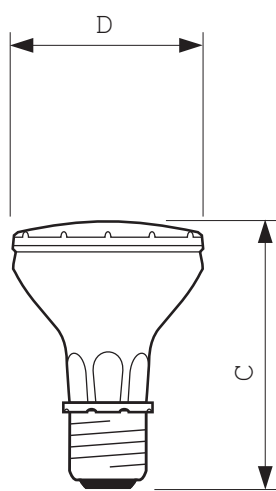


E27

MASTERColour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D 1CT

| Product | C (Norm) | C (Max) | D (Norm) | D (Max) |
|-----------------------------|----------|---------|----------|---------|
| CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D | 92 | 95 | 64 | 65 |

Dane fotometryczne

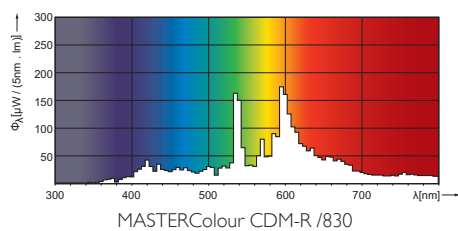



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie