



MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Trzonek | E27 |
| Kształt bańki | PAR30L [PAR 30inch/95mm długa] |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% EL | 5000 hr |
| Trwałość 20% EL | 8000 hr |
| Trwałość 50% EL | 12000 hr |

• Charakterystyki świetlne

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Opis wiązki | Punktowy rozsył |
| Kąt rozsyłu | 10 D |
| Techniczny kąt rozsyłu | 7.1 (min), 9.50 (nom), 11.9 (max) D |
| Światłość | 60000 cd |
| Kod barwy | 942 [CCT of 4200K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 93 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Chłodnobiała |
| Temp. barwowa | 4200 K |
| Techniczna temperatura barwowa | 4195 K |
| Str. św. lampy EL | 4300 Lm |
| Współrzędna chromatyczności X | 0.371 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 0.366 - |

• Charakterystyki elektryczne

| | |
|----------------|------------|
| Moc układu EL | 83 W |
| Moc lampy | 70 W |
| Moc lampy EL | 73 W |
| Napięcie lampy | 88 V |
| Prąd lampy EL | 0.83 A |
| Czas zapłonu | 30 (max) s |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Czas osiągnięcia 90% str. św. | 3 (max) min |
| Czas ponownego zapłonu [min] | 15 (max) min |
| Przyciemnianie | Nie |

• Ochrona środowiska

| | |
|----------------------|--------|
| Zawartość rtęci (Hg) | 6.6 mg |
|----------------------|--------|

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---------------|-------------|
| Temp. trzonka | 200 (max) C |
| Temp. bańki | 300 (max) C |

• Wymiary produktu

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Długość całkowita C | 120 (nom), 123 (max) mm |
| Średnica D | 95 (nom), 97 (max) mm |

• Dane produktu

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kod zamówienia | 207258 10 |
| Kod produktu | 871150020725810 |
| Nazwa produktu | MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Opakowanie zbiorcze | 6 |
| Liczba opakowań w kartonie zbiorczym | 6 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500207258 |

PHILIPS
sense and simplicity

MASTERColour CDM-R

Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym
Kod logistyczny -
12NC

8711500207265

928089300630

Kod ILCOS
Waga netto 1 szt.


MRS/UB-70/42/1A-H-E27
0.225 kg

Warnings and safety

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

Rysunki techniczne

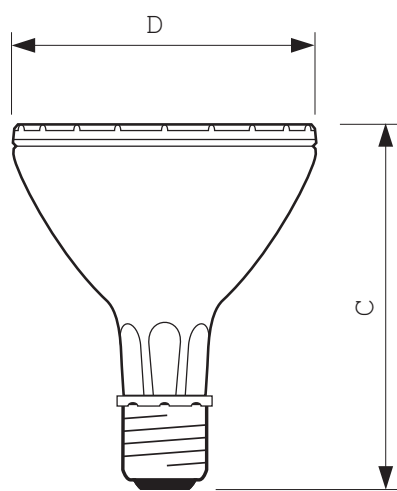


E27

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D 1CT

| Product | C (Norm) | C (Max) | D (Norm) | D (Max) |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D | 120 | 123 | 95 | 97 |

Dane fotometryczne

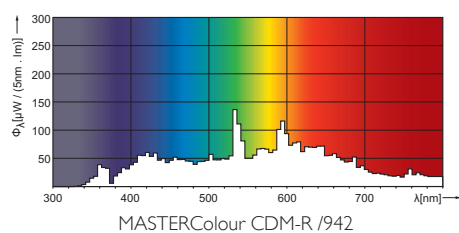



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 16
Dane wkrótce ulegną zmianie