



# MASTERColour CDM-R

MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR30L [PAR 30inch/95mm długa]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5% EL	5000 hr
Trwałość 20% EL	8000 hr
Trwałość 50% EL	12000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	Szeroki rozsył [Flood]
Kąt rozsyłu	40 D
Techniczny kąt rozsyłu	27.4 (min), 36.5 (nom), 45.6 (max) D
Światłość	9000 cd
Kod barwy	942 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	93 Ra8
Opis barwy (tekst)	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Techniczna temperatura barwowa	4195 K
Str. św. lampy EL	4300 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.371 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.366 -

### • Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EL	73 W
Napięcie lampy	88 V
Prąd lampy EL	0.83 A
Czas zapłonu	30 (max) s

Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.6 mg
----------------------	--------

### • Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

### • Wymiary produktu

Długość całkowita C	120 (nom), 123 (max) mm
Średnica D	95 (nom), 97 (max) mm

### • Dane produktu

Kod zamówienia	207272 10
Kod produktu	871150020727210
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8711500207272

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## MASTERColour CDM-R

Kod kreskowy na  
opakowaniu zbior-  
czym  
Kod logistyczny -  
12NC

8711500207289

928089400630

Kod ILCOS  
Waga netto 1 szt.


MRS/UB-70/42/1A-H-E27  
0.225 kg

### Warnings and safety

- Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

- Używać tylko z elektronicznym statecznikiem. Lampy emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.

### Rysunki techniczne

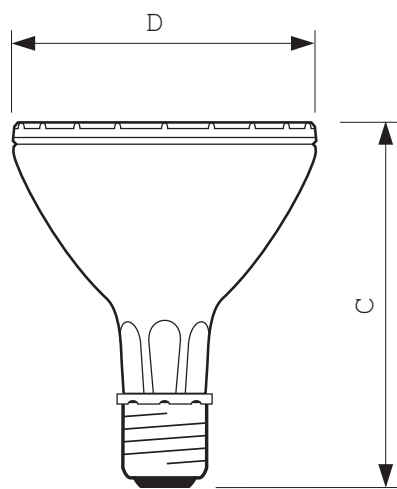


E27

### MASTERColour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D 1CT

Product	C (Norm)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D	120	123	95	97

### Dane fotometryczne

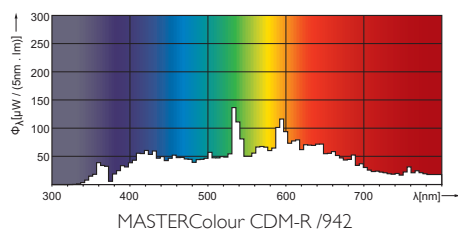



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Styczeń 16  
Dane wkrótce ulegną zmianie