



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT

Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G8.5
Kształt bańki	T14 [T 14 mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr
Trwałość 20% EL	12000 hr
Trwałość 50% EL	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 (min), 90 (nom) Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2970 K
Str. św. lampy EL	7650 Lm
Skut. św. lampy EL	104 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. EL2000h	94 %
Wsp. utrzym. str. św. EL50000h	88 %
Wsp. utrzym. str. św. EL10000h	83 %
Wsp. utrzym. str. św. EL12000h	82 %
Średni str. św. EL	6650 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.435 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.396 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	83 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EL	73 W
Napięcie lampy	84 V
Prąd lampy EL	0.89 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	6.6 mg
----------------------	--------

• Charakterystyki UV

Wskaźnik uszkodzeń PET (NIOOSH)	0.2 (nom), 0.3 (max) - 8 (min), 64 (nom) h500lx
---------------------------------	---

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. spłaszczania	350 (max) °C
Temp. bańki	550 (max) °C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	85 (max) mm
Średnica D	15 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Długość łuku O	7.15 mm
Długość śr. świetlnego L [cale]	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in

Długość całkowita C [cale] 3.3 (max) in
Średnica D [cale] 0.6 (max) in

Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8727900911534
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8727900911541
Kod logistyczny - 12NC 928189505131
Waga netto 1 szt. 0.010 kg

Dane produktu


Kod zamówienia 911534 00
Kod produktu 872790091153400
Nazwa produktu MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu 1

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy


- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

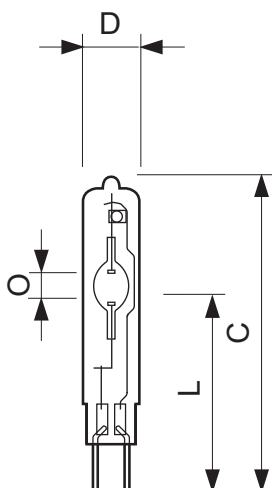


MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 70W/930 G8.5	85	15	51	52	53	7.15



G8.5

Dane fotometryczne

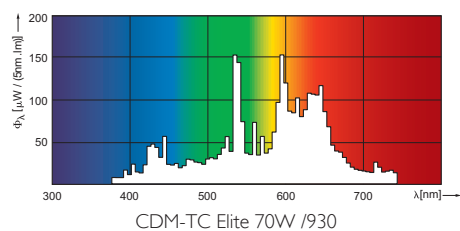

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 18
Dane wkrótce ulegną zmianie