



# MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT

Kompaktowa, lampa metalohalogenkowa z zabezpieczonym jarznikiem, technologia ceramiczna

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	PG12-2
Kształt bańki	T31 [T 31mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 20%	13000 hr
Trwałość 50%	16000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Str. św. lampy EM	5800 Lm
Skut. św. lampy EM	82 Lm/W
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	75 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	70 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	60 %
Wsp. utrzym. str. św. 15000h	50 %
Współrzędna chromatyczności X	425 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -

### • Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	88 W
Moc układu EL	83 W

Moc lampy	70 W
Moc lampy EM	73.0 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	0.98 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.1 mg
----------------------	--------

### • Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	500 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.17 -

### • Wymagania dot. oprav oświetleniowych

Temp. trzonka	210 (max) C
Temp. bańki	400 (max) C

### • Wymiary produktu

Długość całkowita C	149 (max) mm
Średnica D	32.00 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	91 mm
Długość łuku O	7 mm

### • Dane produktu

Kod zamówienia	201270 15
Kod produktu	871150020127015

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## MASTERColour CDM-TP

Nazwa produktu	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12


Kod kreskowy na produkcie	8711500201270
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500201287
Kod logistyczny - 12NC	928086909230
Kod ILCOS	MT-70/30/1B-H-PG12-2
Waga netto 1 szt.	0.073 kg

### Warnings and safety

- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym


- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

### Rysunki techniczne

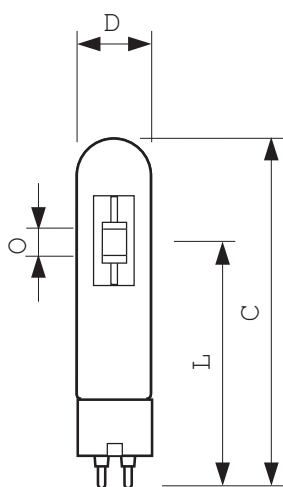


#### MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TP 70W/830 PG12-2	149	32.00	89	91	93	-	7	-



PG12-2

## Dane fotometryczne

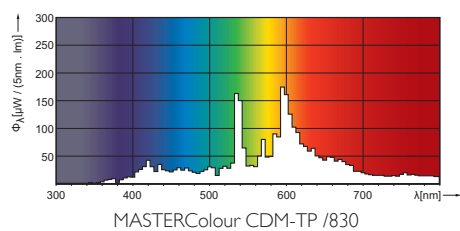

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2012, Grudzień 28  
Dane wkrótce ulegną zmianie