



MASTERColour CDM-TD Essential

MASTERColour CDM-TD Essential 150W/830 RX7s

Rodzina dwustronnych, kompaktowych, wysokowydajnych lamp
wyładowczych zapewnia stabilność barw przez cały okres eksploatacji
oraz wyraziste światło wysokiej jakości

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T25 [T 25mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość 5%	6000 hr
Trwałość 10%	8000 hr
Trwałość 20%	10000 hr
Trwałość 50%	12000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2985 K
Str. św. lampy EM	13000 Lm
Wsp. utrzym. str. św. 2000h	85 %
Wsp. utrzym. str. św. 5000h	80 %
Wsp. utrzym. str. św. 10000h	70 %
Współrzędna chromatyczności X	0.437 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.399 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EM	165 W
Moc układu EL	170 W
Moc lampy	150 W
Moc lampy EM	147 W

Napięcie lampy	96 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	10.23 mg
----------------------	----------

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH)	333 h.klx
Wskaźnik uszkodzeń	0.14 -

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. spłaszczania	300 (max) C
Temp. bańki	650 (max) C

• Wymiary produktu

Długość odniesieniowa A	132.0 mm
Długość B	135.4 (max) mm
Długość całkowita C	137.43 (max) mm
Średnica D	25 (max) mm
Długość śr. świetlnego L	66 mm
Długość łuku O	10 mm
Długość śr. świetlnego L [cale]	2.59375 in
Długość całkowita C [cale]	5.4375 (max) in

PHILIPS

sense and simplicity

MASTERColour CDM-TD Essential

Średnica D [cale] 0.875 in

• Dane produktu

Kod zamówienia 211570 00
Kod produktu 871829121157000
Nazwa produktu MASTERColour CDM-TD Essential 150W/830 RX7s
Nazwa produktu na zamówieniu MASTERC CDM-TD Essential 150W/830 RX7s
Liczba sztuk w opakowaniu 1


Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8718291211570
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8718291211587
Kod logistyczny - 12NC 928063805130
Waga netto 1 szt. 0.030 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy


- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

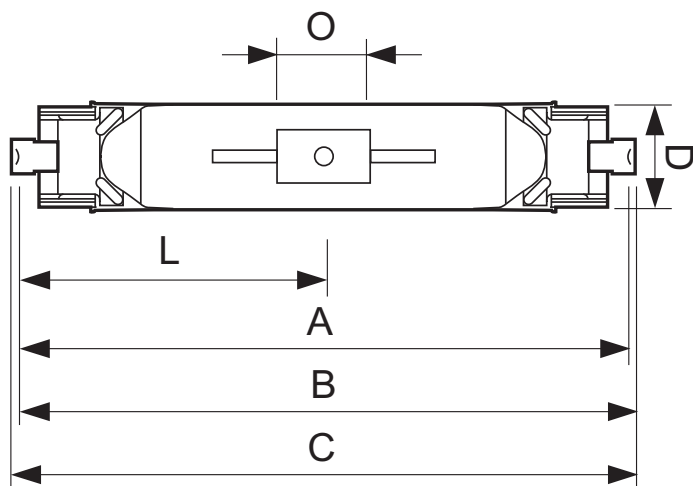


MASTERColour CDM-TD Essential 150W/830 RX7s

Product	A (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD Essential 150W/830 RX7s	132.0	135.4	137.43	25	66	-	10	-



RX7s

Dane fotometryczne

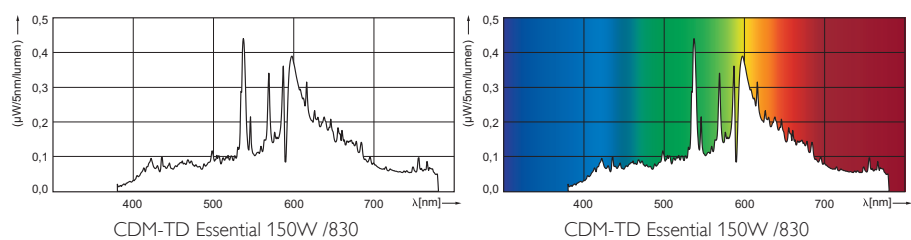

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie