



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL

Lampa metalohalogenkowa o podwyższonym strumieniu świetlnym (wersja Plus), technologia kwarcowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Trzon. do góry
Trzonek	E40
Kształt bańki	BD90 [BD 90mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Pionowa +/-15° (trzon. u góry) [Hanging +/-15D or Base Up (BU)]
Trwałość 5%	5000 hr
Trwałość 10%	7500 hr
Trwałość 20%	11000 hr
Trwałość 50%	20000 hr
LSF EM 2000h cykl	99 %
12h znam.	
LSF EM 4000h cykl	96 %
12h znam.	
LSF EM 6000h cykl	93 %
12h znam.	
LSF EM 8000h cykl	88 %
12h znam.	
LSF EM 12000h cykl	76 %
12h znam.	
LSF EM 16000h cykl	63 %
12h znam.	
LSF EM 20000h cykl	50 %
12h znam.	

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	767 [CCT of 6700K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	69 Ra8
Opis barwy (tekst)	Dzienna
Temp. barwowa	6700 K
Techniczna temperatura barwowa	6700 K
Str. św. EM 25°C dop.	18000 Lm

Skut. św. znam. EM 25°C	72 Lm/W
LLMF EM 2000h	90 %
LLMF EM 4000h	82 %
LLMF EM 6000h	77 %
LLMF EL 8000h	73 %
LLMF EM 12000h	68 %
LLMF EM 16000h	63 %
LLMF EM 20000h	60 %
Współrzędna chromatyczności X	308 -
Współrzędna chromatyczności Y	318 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	250 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	250 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	253 W
Napięcie lampy	128 V
Prąd lampy EM	2.2 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Przyciemnianie	Nie
Str. św. skotop/fotop	2.00 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	47 mg
----------------------	-------

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

PHILIPS
sense and simplicity

MASTER HPI Plus

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	226 (max) mm
Średnica D	91 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	207395 15
Kod produktu	871150020739515
Nazwa produktu	MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL/12
Liczba sztuk w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500207395
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500207401
Kod logistyczny - 12NC	928076809830
Kod ILCOS	ME-250/67/2A-H-E40-90/225/V
Waga netto 1 szt.	0.182 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych

Rysunki techniczne

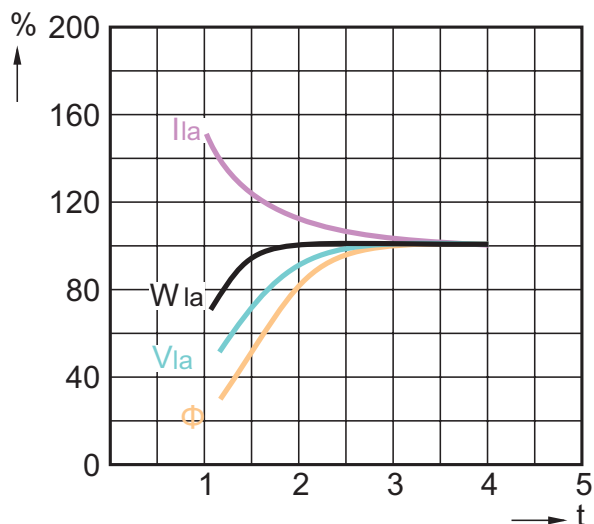


E40

MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPI Plus 250W/767 BU E40	226	91

Dane fotometryczne

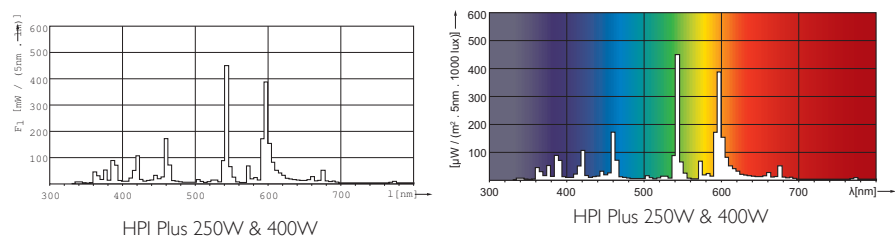

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 22
Dane wkrótce ulegną zmianie