



HORTI

MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL

High Pressure Sodium lamp with clear outer bulb, optimized growthlight output and maintenance

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Opis układu | Zew. zapłonnik |
| Trzonek | E40 |
| Informacje o trzonku | - |
| Kształt bańki | T46 [T 46mm] |
| Wykończenie bańki | Przezroczysta |
| Pozycja pracy | Uniwersalna [Any or Universal (U)] |
| Trwałość 5% | 16000 hr |
| Trwałość 20% | 24000 hr |

• Charakterystyki świetlne

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Kod barwy | 220 [CCT of 2000K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 26 Ra8 |
| Str. św. EM 25°C dop. | 88000 Lm |
| Skut. św. znam. EM 25°C | 142.4 Lm/W |
| Str. św. fotosyntezy PPF | 1100 umol/s |
| Utrzymanie PPF 2000h | 100 % |
| Utrzymanie PPF 5000h | 98 % |
| Utrzymanie PPF 10000h | 97 % |
| Utrzymanie PPF 12000h | 97 % |
| Współrzędna chromatyczności X | 533 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 432 - |

• Charakterystyki elektryczne

| | |
|-----------|-------|
| Moc lampy | 600 W |
|-----------|-------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Moc lampy EM 25°C, nom. | 600 W |
| Moc lampy EM 25°C, znam. | 618 W |
| Napięcie | 230 V |
| Napięcie lampy | 130 V |
| Prąd lampy EM | 6.3 A |
| Czas zapłonu | 10 (max) s |
| Czas osiągnięcia 90% str. św. | 5 (max) min |
| Czas ponownego zapłonu [min] | 1 (max) min |
| Przyciemnianie | Tak |

• Ochrona środowiska

| | |
|----------------------|-------|
| Zawartość rtęci (Hg) | 30 mg |
|----------------------|-------|

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

| | |
|---------------|-------------|
| Temp. trzonka | 250 (max) C |
| Temp. bańki | 450 (max) C |

• Wymiary produktu

| | |
|--------------------------|--------------|
| Długość całkowita C | 283 (max) mm |
| Średnica D | 47 (max) mm |
| Długość śr. świetlnego L | 166 mm |
| Długość łuku O | 151 mm |

• Dane produktu

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Kod zamówienia | 202024 15 |
| Kod produktu | 871150020202415 |
| Nazwa produktu | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL |

PHILIPS

sense and simplicity


Nazwa produktu na zamówieniu
Liczba sztuk w opakowaniu
Opakowanie zbiorcze
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym
Kod kreskowy na produkcie

MASTER GreenPower CG T 600W
E40 1SL/12
1
12
12
8711500202024

Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym
Kod logistyczny - 12NC
Kod ILCOS
Waga netto 1 szt.


8711500202031
928158809227
ST-600-H/S-E40
0.182 kg

Rysunki techniczne

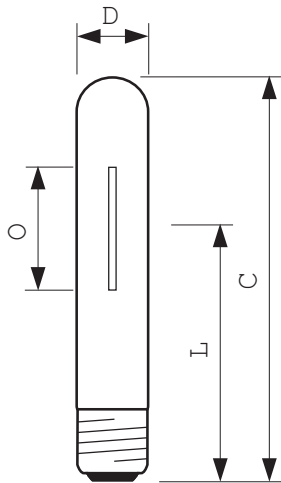



MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL

| Product | A (Min) | A (Norm) | A (Max) | C (Max) | D (Max) | L (Norm) | O (Norm) |
|------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| SON GreenPower CG T 600W E40 | - | - | - | 283 | 47 | 166 | 151 |



E40

Dane fotometryczne

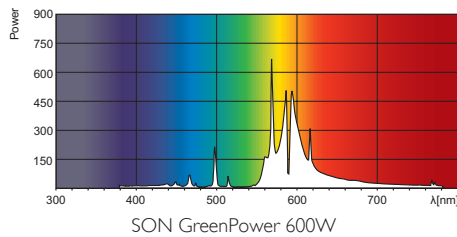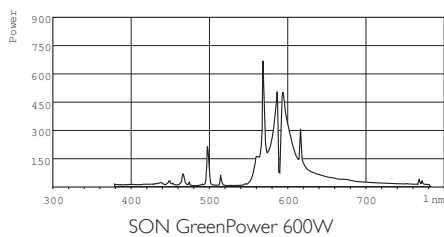



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2013, Styczeń 20
Dane wkrótce ulegną zmianie